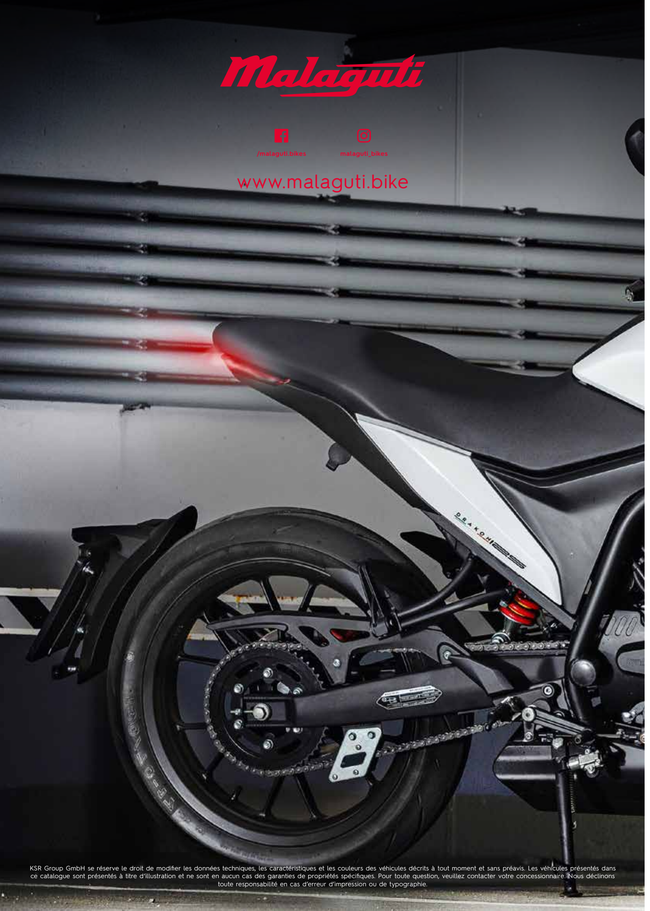

Malaguti

/malaguti.bikes

malaguti_bikes

www.malaguti.bike

KSR Group GmbH se réserve le droit de modifier les données techniques, les caractéristiques et les couleurs des véhicules décrits à tout moment et sans préavis. Les véhicules présentés dans ce catalogue sont présentés à titre d'illustration et ne sont en aucun cas des garanties de propriétés spécifiques. Pour toute question, veuillez contacter votre concessionnaire. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression ou de typographie.

Neve White

Neve White

XSM50

Neve White

XTM125

Neve White

XSM125

Toro Black

XSM125

Neve White

Toro Black

DUNE125

Toro Black

DUNE125X

Spirito Grey

Neve White

DRAKON125

Neve White

XAM OFF-ROAD

Neve White

XAM STREET

Toro Black

Neve White

MISSION125/200

Toro Black

Neve White

MADISON125

THE **SPIRIT** OF BOLOGNA

Malaguti

XSM50

MOTEUR
Monocylindre, 2 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
6 vitesses
CYLINDRÉE
49,7 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
1,85 @ 7250
COUPLE NET MAXIMAL
2,89 @ 4250
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2080 mm / 900 mm / 1210 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
99 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
100/80-12 / 130/70-17
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 300 mm
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 180 mm
VOLUME DU RÉSERVOIR
9,5 l
CONSOMMATION*
2,48 l / 100km
ÉMISSIONS DE CO_2*
58,8 g/km
COULEURS

XTM50

MOTEUR
Monocylindre, 2 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
6 vitesses
CYLINDRÉE
49,7 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
1,85 @ 7250
COUPLE NET MAXIMAL
2,89 @ 4250
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2110 mm / 795 mm / 1250 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
99 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
80/90-21 / 110/80-18
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 260 mm
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 220 mm
VOLUME DU RÉSERVOIR
9,5 l
CONSOMMATION*
2,48 l / 100km
ÉMISSIONS DE CO_2*
58,8 g/km
COULEURS

XTM125

MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
6 vitesses
CYLINDRÉE
125 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
10,7 kW @ 9750 rpm
COUPLE NET MAXIMAL
10,8 Nm @ 8000 rpm
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2140 mm / 825 mm / 1220 mm
HAUTEUR DE SELLE
910 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
124 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
90/90-21 / 120/80-18
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 260 mm (ABS)
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 218 mm (ABS)
VOLUME DU RÉSERVOIR
12 l
CONSOMMATION*
3,0 l / 100km
ÉMISSIONS DE CO_2*
69 g/km
COULEURS

XSM125

MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
6 vitesses
CYLINDRÉE
125 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
10,7 kW @ 9750 rpm
COUPLE NET MAXIMAL
10,8 Nm @ 8000 rpm
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2080 mm / 820 mm / 1180 mm
HAUTEUR DE SELLE
865 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
124 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
100/80-17 / 130/70-17
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 300 mm (ABS)
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 218 mm (ABS)
VOLUME DU RÉSERVOIR
12 L
CONSOMMATION*
3,0 l/100 km
ÉMISSIONS DE CO_2*
69 g/km
COULEURS

DUNE125

MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
6 vitesses
CYLINDRÉE
124 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
10,0 kW @ 9750 rpm
COUPLE NET MAXIMAL
10,5 Nm @ 8000 rpm
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2130 mm / 790 mm / 1245 mm
HAUTEUR DE SELLE
800 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
130 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
90/90-18 / 110/80-17
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 280 mm
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 218 mm
VOLUME DU RÉSERVOIR
12 l
CONSOMMATION*
3,11 l / 100km
ÉMISSIONS DE CO_2*
73 g/km
COULEURS

DUNE125X

MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
6 vitesses
CYLINDRÉE
124 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
10,0 kW @ 9750 rpm
COUPLE NET MAXIMAL
10,5 Nm @ 8000 rpm
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2180 mm / 795 mm / 1445 mm
HAUTEUR DE SELLE
820 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
136 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
90/90-21 / 110/80-17
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 300 mm
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 218 mm
VOLUME DU RÉSERVOIR
12 l
CONSOMMATION*
3,11 l / 100km
ÉMISSIONS DE CO_2*
73 g/km
COULEURS

DRAKON125

MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
6 vitesses
CYLINDRÉE
124,8 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
10 kW @ 9500 rpm
COUPLE NET MAXIMAL
11,4 Nm @ 7500 rpm
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2050 mm / 810 mm / 1110 mm
HAUTEUR DE SELLE
805 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
145 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
100/80-17 / 130/70-17
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 300 mm (ABS)
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 218 mm (ABS)
VOLUME DU RÉSERVOIR
10,5
CONSOMMATION*
2,6 l / 100km
ÉMISSIONS DE CO_2*
59 g/km
COULEURS

Overeenkomstig de vrijstellingen van de gedelegeerde verordening (EU) 134/2014, van de Commissie, bijlage VIII, IV, II
Conformément aux critères du règlement délégué (UE) 134/2014 de la Commission, annexe VII

XAM OFF-ROAD

MOTEUR
Moteur synchrone à aimant permanent refroidi par air
NOMINAAL VERMOGEN / PUISSANCE NOMINALE
5 kW @ 2000 rpm
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
1950 mm / 770 mm / 1090 mm
HAUTEUR DE SELLE
860 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
83 kg (incl. batterie)
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
CST CM721 70/100-19 / CST CM722 90/100-18
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 210 mm
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 210 mm
CAPACITÉ DE LA BATTERIE
73,8 V / 2.590Wh
AUTONOMIE
Enduro 1 - 2 Heures
COULEURS

XAM STREET

MOTEUR
Moteur synchrone à aimant permanent refroidi par air
NOMINAAL VERMOGEN / PUISSANCE NOMINALE
4 kW @ 2000 rpm
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
1950 mm / 770 mm / 1090 mm
HAUTEUR DE SELLE
860 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
83 kg (incl. batterie)
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
CST CM721 70/100-19 / CST CM722 90/100-18
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 210 mm
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 210 mm
CAPACITÉ DE LA BATTERIE
73,8 V / 2.590Wh
AUTONOME
83 km
COULEURS

MISSION125/200

MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
CVT
CYLINDRÉE
124 cc / 181 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
9,0 kW @ 9500 rpm / 12,9 kW @ 8000 rpm
COUPLE NET MAXIMAL
13,5 Nm @ 7750 rpm.
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2,000 mm / 745 mm / 1,150 mm
HAUTEUR DE SELLE
830 mm / 830 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
154 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
120 / 70 - 15 / 130 / 70 - 15
FREINS AVANT
Disque de frein hydraulique, Ø 267 mm
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 220 mm
VOLUME DU RÉSERVOIR
20 l
CONSOMMATION*
3,9 l / 100km / 5,3 l / 100km
ÉMISSIONS DE CO_2*
91 / 77 g/km
COULEURS

MADISON125

MOTEUR
Monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide
TRANSMISSION
CVT
CYLINDRÉE
124,8 cc
PUISSANCE NETTE MAX.
9 kW @ 8250 rpm
COUPLE NET MAXIMAL
11,0 Nm @ 6500 rpm.
LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
1957 mm / 760 mm / 1150 mm
HAUTEUR DE SELLE
755 mm
POIDS EN ORDRE DE MARCHE
147 kg
PNEUS AVANT/ARRIÈRE
100/80-14, 48P, tubeless / 120/70-14, 61P, tubeless
FREINS AVANT
HDisque de frein hydraulique, Ø 250 mm (ABS)
FREINS ARRIÈRE
Disque de frein hydraulique, Ø 220 mm (ABS)
VOLUME DU RÉSERVOIR
10,0 L
CONSOMMATION*
2,3 l / 100 km
ÉMISSIONS DE CO_2*
53 g/km
COULEURS