





SFA600P ABS

SFA1000P ABS

SFA1000P DLX ABS 12

SFA300 16

SFA600 ABS EPS ONE 20

SFA1000 ABS EPS ONE 24

SFA1000 ABS EPS DLX TOURING 28

SFA1000 ABS EPS DLX HIGHLAND 32





MOTOR

Motortyp Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator

Hubraum 577,3 cm³

Getriebe Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten 25 X 8.00 - 12 / 25 X 10.00 - 12

Kraftstofftankinhalt 25 I

Eigengewicht fahrbereit 528 kg

Länge / Breite / Höhe 2.330 mm / 1.274 mm / 1.337 mm

Radstand 1.480 mm

Vordere Spurweite 1.008 mm

Hintere Spurweite 965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS

Vordere Aufhängung Einzelrad mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	95 km / h
Maximale Leistung	33,0 kW (44,9 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2



SFA600P ABS













- 1 ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
- 2 Servolenkung (EPS), 3 Stufen
- 3 25" OBOR Bereifung
- 4 12" Aluminium Felgen
- Mehrfach verstellbares hydraulisches Fahrwerk
- 6 Differentialsperre vorne
- 7 Differentialsperre hinten
- 8 5" LCD Display
- 9 Elektronisches Daumengas
- 10 Kleiner Rammschutz, vorne
- 11 Winde, 2500lbs (1.134kg)
- 12 Soziusrückenlehne ECO inkl. Handgriffe
- 13 Rückspiegel in Carbon Optik
- 14 Heavy-Duty Gepäckträger
- 15 wasserdichtes Staufach, hinten
- 16 XL-Sitzbank
- 17 XL-Radstand (1.480mm)
- 18 Anhängerkupplung
- 19 F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
- 4fach Scheibenbremse
- Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
- **22** Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
- Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
- 24 2fach Dreieckslenker vorne
- **25 2fache Feststellbremse**
- 577cm, Einzylinder, 4-Takt mit starken 44,9 PS











TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit gerege <mark>lte</mark> m Katalysator
Hubraum	975,6 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	251
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.350 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS

Vordere Aufhängung Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2



SFA1000P ABS



Hunter Grün



Galaxy Grau








- 1 ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
- 2 Servolenkung (EPS), 3 Stufen
- 3 27" OBOR Bereifung
- 4 14" Aluminiumfelgen
- Mehrfach verstellbares hydraulisches Fahrwerk
- 6 Differentialsperre vorne
- 7 Differentialsperre hinten,
- 8 5" LCD Display
- 9 Handprotektoren
- 10 Elektronisches Daumengas
- 11 Kleiner Rammschutz, vorne
- Profiwind, 3500lbs (1.587kg), Nylonseil
- 13 Soziusrückenlehne ECO inkl. Handgriffe
- 14 Rückspiegel in Carbon Optik
- 15 Heavy-Duty Gepäckträger
- 16 wasserdichtes Staufach, hinten
- 17 XL-Sitzbank
- 18 XL-Radstand (1.480mm)
- 19 Anhängerkupplung
- F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
- 21 4fach Scheibenbremse
- Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
- 23 Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
- Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
- 25 **2fach Dreieckslenker vorne**
- 26 2fache Feststellbremse
- 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS







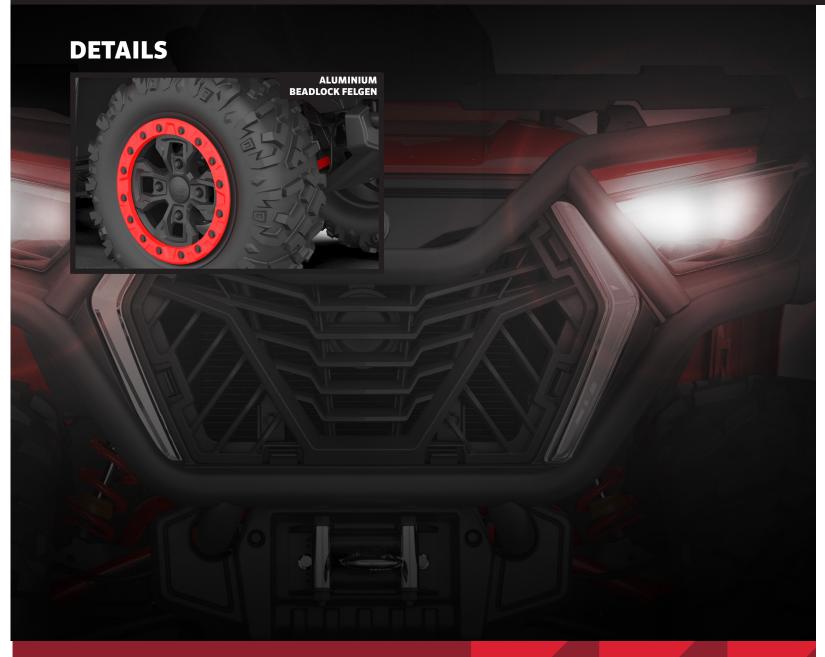

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	975,6 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	251
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS Vordere Aufhängung Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2



SFA1000P DLX ABS







Galaxy Grau



Schwarz







7" TFT DISPLAY, MULTIFUNKTIONSKOMBIINSTRUMENT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

x1000r/min

TOTAL

miles

C





- 1 ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
- 2 Servolenkung (EPS), 3 Stufen
- 3 27" OBOR Bereifung
- 4 14" Aluminium Beadlock Felgen
- Zug / Druckstufe /
 Gewinde Gasdruckdämpfer
- 6 Differentialsperre vorne
- 7 Differentialsperre hinten
- 8 7" TFT Display,
 Multifunktionskombiinstrument
- 9 Handprotektoren
- 10 Elektronisches Daumengas
- 11 Großer Rammschutz
- 12 Rammschutz, hinten
- 13 Profiwind, 3500lbs (1.587kg), Nylonseil
- Soziusrückenlehne DLX, inkl. DLX Handgriffe
- 15 Rückspiegel in Carbon Optik
- Heavy-Duty Gepäckträger mit Plastikummantelung
- 17 wasserdichtes Staufach, hinten
- 18 XL-Sitzbank
- 19 XL-Radstand (1.480mm)
- 20 Anhängerkupplung
- F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N H/L, verriegelbar
- 22 4fach Scheibenbremse
- Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
- **24** Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
- Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
- 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS
- 27 **2fache Feststellbremse**
- 28 Smart Moving APP









MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	289 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 2WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	AT 24×8-10 / AT 24×10-10
Kraftstofftankinhalt	14
Eigengewicht fahrbereit	ca. 245 kg
Länge / Breite / Höhe	1.930 mm / 1.115 mm / 1.295 mm
Radstand	1.210 mm
Vordere Spurweite	1008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremsen Vordere Aufhängung Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	60 km / h
Maximale Leistung	18 kW (24,5 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2



SFA300











- 24" OBOR Bereifung
- 10" Stahlfelgen
- **Differentialsperre hinten**
- 5" LCD Display
- **Elektronisches Daumengas**
- Winde, 2500lbs (1.134kg)
- Rückspiegel in Carbon Optik
- Heavy-Duty Gepäckträger
- wasserdichtes Staufach, hinten
- 10 XL-Sitzbank
- (11) XL-Radstand (1.480mm)
- 12 Anhängerkupplung
- F/R Automatik mit Fahrstufen 13 P/R/N/H/L, verriegelbar
- 14 **4fach Scheibenbremse**
- Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Bei-15 fahrer
- 16 **Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker**
- Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
- 18 **2fach Dreieckslenker vorne**
- **2fache Feststellbremse**
- 289 ccm, Einzylinder, 4-Takt mit starken 24,5 PS









MOTOR

Motortyp Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator

Hubraum 577,3 cm³

Getriebe Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	25 X 8 - 12 / 25 X 10 - 12
Kraftstofftankinhalt	251
Eigengewicht fahrbereit	528 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.337 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	95 km / h
Maximale Leistung	33,0 kW (44,9 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2



SFA600 ABS EPS ONE



Grün







- 1 ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
- 2 Servolenkung (EPS), 3 Stufen
- 3 25" OBOR Bereifung
- 4 12" Stahlfelgen
- Mehrfach verstellbares hydraulisches Fahrwerk
- 6 Differentialsperre vorne
- 7 Differentialsperre hinten
- 8 5" LCD Display
- 9 Elektronisches Daumengas
- 10 Winde, 2500lbs (1.134kg)
- 11 Rückspiegel in Carbon Optik
- 12 Heavy-Duty Gepäckträger
- wasserdichtes Staufach, hinten
- 14 XL-Sitzbank
- 15 XL-Radstand (1.480mm)
- 16 Anhängerkupplung
- F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
- **4fach Scheibenbremse**
- Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
- 20 Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
- Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
- 22 **2fach Dreieckslenker vorne**
- 23 2fache Feststellbremse
- 577 ccm, Einzylinder, 4-Takt mit starken 44,9 PS









MOTOR

Motortyp Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator

Hubraum 975,6 cm³

Getriebe Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	251
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.350 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS Vordere Aufhängung Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2



SFA1000 ABS EPS ONE



Schwarz













- 1 ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
- 2 Servolenkung (EPS), 3 Stufen
- 3 27" OBOR Bereifung
- 4 14" Aluminiumfelgen
- Mehrfach verstellbares hydraulisches Fahrwerk
- 6 Differentialsperre vorne
- 7 Differentialsperre hinten
- 8 5" LCD Display
- 9 Elektronisches Daumengas
- 10 Kleiner Rammschutz, vorne
- 11 Winde, 3500lbs (1.587 kg)
- 12 Rückspiegel in Carbon Optik
- 13 Heavy-Duty Gepäckträger
- wasserdichtes Staufach, hinten
- 15 XL-Sitzbank
- 16 XL-Radstand (1.480 mm)
- 17 Anhängerkupplung
- F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
- 19 4fach Scheibenbremse
- Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
- 21 Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
- Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
- 23 2fach Dreieckslenker vorne
- 24 2fache Feststellbremse
- 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS









MOTOR

Motortyp Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator

Hubraum 975,6 cm³

Getriebe Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten 27 X 9-R14 / 27 X 11-R14

Kraftstofftankinhalt 25 I

Eigengewicht fahrbereit 566 kg

Länge / Breite / Höhe 2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm

Radstand 1.480 mm


Vordere Spurweite 1.008 mm

Hintere Spurweite 965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS Vordere Aufhängung Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2





SFA1000 ABS EPS DLX TOURING



Schwarz



Camouflage













- 1 ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
- 2 Servolenkung (EPS), 3 Stufen
- 3 27" OBOR Bereifung
- 4 14" Aluminium Beadlock Felgen
- **Zug / Druckstufe / Gewinde Gasdruckdämpfer**
- 6 Differentialsperre vorne
- 7 Differentialsperre hinten
- 8 7" TFT Display, Multifunktions-kombiinstrument
- 9 Handprotektoren
- 10 Elektronisches Daumengas
- 11 Großer Rammschutz
- 12 Profiwinde, 3500lbs (1.587kg), Nylonseil
- 3 Soziusrückenlehne DLX, inkl. DLX Handgriffe
- 14 Rückspiegel in Carbon Optik
- Heavy-Duty Gepäckträger mit Plastikummantelung
- 16 wasserdichtes Staufach, hinten
- 17 XL-Sitzbank
- 18 XL-Radstand (1.480mm)
- 19 Anhängerkupplung
- F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
- 21 4fach Scheibenbremse
- Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
- 23 Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
- Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
- 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS
- 26 Smart Moving APP









MOTOR

Motortyp Flüssigkeitsgekühlter
Zweizylinder-V-Viertakt-Ottomotor
mit geregeltem Katalysator

Hubraum 975,6 cm³

Getriebe Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	251
Eigengewicht fahrbereit	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
Radstand	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm
Hintere Spurweite	965 mm

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS Vordere Aufhängung Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	110 km / h
Maximale Leistung	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V
Anzahl der Sitzplätze	2





SFA1000 ABS EPS DLX HIGHLAND















- 1 ABS (Anti-Blockier-Bremssystem)
- 2 Servolenkung (EPS), 3 Stufen
- 3 27" OBOR Bereifung
- 4 14" Aluminium Beadlock Felgen
- Zug / Druckstufe /
 Gewinde Gasdruckdämpfer
- 6 Differentialsperre vorne
- 7 Differentialsperre hinten
- 8 7" TFT Display,
 Multifunktionskombiinstrument
- 9 Handprotektoren
- 10 Elektronisches Daumengas
- 11 Großer Rammschutz
- 12 Rammschutz, hinten
- 13 Profiwind, 3500lbs (1.587kg), Nylonseil
- Soziusrückenlehne DLX, inkl. DLX Handgriffe
- 15 Rückspiegel in Carbon Optik
- Heavy-Duty Gepäckträger mit Plastikummantelung
- wasserdichtes Staufach, hinten
- 18 XL-Sitzbank
- 19 XL-Radstand (1.480mm)
- 20 Anhängerkupplung
- F/R Automatik mit Fahrstufen P/R/N/H/L, verriegelbar
- 22 4fach Scheibenbremse
- Edelstahl-Fußrasten, Fahrer und Beifahrer
- 24 Voll-LED-Scheinwerfer und Blinker
- Mehrfach Steckplätze (12 Volt, USB-A & USB-C)
- 976ccm, V-Zweizylinder, 4-Takt mit bärenstarken 88,4 PS
- 27 Smart Moving APP
- 28 Gepäckbox
- 29 Windschild
- 30 Unterfahrschutz, Aluminium
- 31 Reifendrucksensor













SFA1000P ABS

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit geregeltem Katalysator	
Hubraum	577,3 cm³	975,6 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD	

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	25 X 8- 12 / 25 X 10.00 - 12	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
Kraftstofftankinhalt	251	
Eigengewicht fahrbereit	528 kg	566 kg
Länge / Breite / Höhe	2.330 mm / 1.274 mm / 1.337 mm	
Radstand	1.480 mm	
Vordere Spurweite	1.008 mm	
Hintere Spurweite	965 mm	

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Vordere Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	95 km / h	110 km / h
Maximale Leistung	33,0 kW (44,9 PS)	65,0 kW (88,4 PS)
Abgasnorm	Stufe V	
Anzahl der Sitzplätze	2	



SFA1000P DLX ABS

	975,6 cm³
Stufenlose CVT-Automatik, 4WD	
	27 X 9-R14 / 27 X 11-R14
	25
	566 kg
	2.371 mm / 1.274 mm / 1.460 mm
	1.480 mm
	1.008 mm
	965 mm
	Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
	Einzelrad mit Doppelquerlenker
	110 km / h
	65,0 kW (88,4 PS)









SFA600 ABS EPS ONE

MOTOR

Motortyp	1-Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt	Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Viertakt- Ottomotor mit geregeltem Katalysator
Hubraum	289 cm ³	577,3 cm³
Getriebe	Stufenlose CVT-Automatik, 2WD	Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

ABMESSUNGEN

Reifen vorne / hinten	AT 24×8-10 / AT 24×10-10	25 X 8 - 12 / 25 X 10 - 12
Kraftstofftankinhalt	14 I	251
Eigengewicht fahrbereit	ca. 245 kg	528 kg
Länge / Breite / Höhe	1.930 mm / 1.115 mm / 1.295 mm	2.330 mm / 1.274 mm / 1.337 mm
Radstand	1.210 mm	1.480 mm
Vordere Spurweite	1.008 mm	
Hintere Spurweite	965 mm	

BREMSSYSTEM & FAHRWERK

Bremsen vorne/hinten	Hydraulische Scheibenbremsen
Vordere Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker

Höchstgeschwindigkeit	60 km / h	km/h 95 km/h	
Maximale Leistung	18 kW (24,5 PS)	33,0 kW (44,9 PS)	
Abgasnorm	Stufe V		
Anzahl der Sitzplätze		2	







SFA1000 ABS EPS ONE **SFA**1000 ABS EPS DLX TOURING **SFA**1000 ABS EPS DLX HIGHLAND

Flussigkeitsgekuniter	Einzylinder-viertakt	-Ottomotor mit ger	egeitem Katalysator

975,6 cm³

Stufenlose CVT-Automatik, 4WD

27 X 9-R14 / 27 X 11-R14

25 I 566 kg				
	1.480 mm			
	1.008 mm			
	965 mm			

Hydraulische Scheibenbremsen mit ABS

Einzelrad mit Doppelquerlenker

110 km / h

65,0 kW (88,4 PS)

 $\mathsf{Stufe}\ \mathsf{V}$





HÄNDLER



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ☑ office@ksr-group.com | ⓒ www.ksr-group.com