

Im Jahr 2018 richtete Segway Technology Co., Ltd. eine eigene Division für Powersports-Produkte ein, fokussiert auf Off-Road-Fahrzeuge wie ATVs, SSVs und UTVs.

2019 – Auf der Messe EICMA in Mailand wird die Powersports-Marke vorgestellt mit drei Serien von Geländefahrzeugen mit Hybridantrieb.





2023 – Neue Großmodell-Produkte wie die UTV-Serie UT10 Crew mit 1000 ccm Motor erscheinen; Marke positioniert sich stärker im Freizeit- und Arbeitsgelände-Segment.

Vertriebs- und Modelloffensive: Die europäische Vertriebspartnergruppe (z.B. KSR Group) kündigt neue Modelle mit ABS-Ausstattung und Beginn der Auslieferung ab September 2024 an.







Snarler AT5S ONE ABS

Stil kennt keinen Asphalt.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Seilwinde mit 1360 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger, passende Transportkoffer optional
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem
 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Speedlimiter



Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder- 4-Takt-Motor
Hubraum	499 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	28 kW/38 PS
Max. Drehmoment	42 Nm
Steigfähigkeit	max 25°



FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen hydraulische	vorne und hinten Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Stahl 12"
Reifen vorne	25 x 8 - 12
Reifen hinten	25 x 10 - 12
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	180/200 mm



Orange / Schwarz

Kraftstofftankinhalt	18,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm) 22	220/1180/1250
Radstand (mm)	1300
Spurweite vorne / hinten (mm)	965/907
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	446 kg
Maximale Zuladung	253 kg
Maximale Anhänglast gebrem	ıst 600 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b





Snarler AT5S EPS ABS

Sand überall, nur nicht im Getriebe.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Seilwinde mit 1360 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger, passende Transportkoffer optional
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Speedlimiter



Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder- 4-Takt-Motor
Hubraum	499 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	28 kW/38 PS
Max. Drehmoment	42 Nm
Steigfähigkeit	max 25°

FAHRWERK

Aufhängun	ng	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	hydraulische	vorne und hinten Scheibenbremsen mit ABS
Felgen		Stahl 12"
Reifen vorr	ne	25 x 8 - 12
Reifen hint	en	25 x 10 - 12
Federbeine	Э	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg	vorne/hinten	180/200 mm





Kraftstofftankinhalt	18,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2220/1180/1250
Radstand (mm)	1300
Spurweite vorne / hinten (mr	m) 965/907
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	446 kg
Maximale Zuladung	253 kg
Maximale Anhänglast gebi	remst 600 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b





Snarler AT5L ONE T3b ABS

Offroad mit Understatement.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Seilwinde mit 1360 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger, passende Transportkoffer optional
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Speedlimiter



Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder- 4-Takt-Motor
Hubraum	499 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	28 kW/38 PS
Max. Drehmoment	42 Nm
Steigfähigkeit	max 25°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen hydraulisch	vorne und hinten ne Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Stahl 12"
Reifen vorne	25 x 8 - 12
Reifen hinten	25 x 10 - 12
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinter	n 180/200 mm

18,0 l
2370/1180/1350
1450
) 965/907
250
462 kg
246 kg
mst 600 kg
100 kg
T3b



Orange / Schwarz



Snarler AT5L DLX ABS

Wild im Gelände, stark auf der Straße.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Seilwinde mit 1360 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunstoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Handprotektoren
- Speedlimiter



Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder- 4-Takt-Motor
Hubraum	499 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	28 kW/38 PS
Max. Drehmoment	42 Nm
Steigfähigkeit	max 25°



Weiss / Rot

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen hydraulische	vorne und hinten Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 12"
Reifen vorne	25 x 8 - 12
Reifen hinten	25 x 10 - 12
Federbeine	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	180/200 mm



Camouflage

Kraftstofftankinhalt	18,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2370/1180/1350
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mr	m) 965/907
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	462 kg
Maximale Zuladung	246 kg
Maximale Anhänglast gebr	remst 600 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b





Snarler AT6L DLX ABS

Wie Brachialkraft alltagstauglich wird.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch Beadlock-Felgen
- Seilwinde mit 1130 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunstoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Handprotektoren
- Speedlimiter



Motortyp Flüssigkeitsgekühlter DOHC- Einzylinder-4-Takt-Motor

Hubraum 570 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	97 km/h
Max. Leistung	32,5 kW / 44 PS
Max. Drehmoment	48 Nm
Steigfähigkeit	max. 39°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen hydra	vorne und hinten Julische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	26 x 8 - 14
Reifen hinten	26 x 10 - 14
Federbeine	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/	hinten (mm) 180/210



Weiss / Rot

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2200/1280/1320
Radstand (mm)	1300
Spurweite vorne / hinten (m	m) 1015/970
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	474 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhänglast geb	remst 400 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b





Snarler AT10 One ABS

Ein ATV als Spiegel technischer Verantwortung.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbarr
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunstoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter



Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-
	Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	999 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	110 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max 38°

FAHRWERK

Aufhängung		Einzelrad mit pelquerlenker
Bremsen	vorne und hinter Sche	n hydraulische eibenbremsen mit ABS
Felgen		Aluminium 14"
Reifen vorne	9	27 x 9 - 14
Reifen hinte	n	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-	-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg v	orne/hinten (mm)	185/211

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2320/1260/1390
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mi	m) 1017/985
Bodenfreiheit (mm)	280
Eigengewicht fahrbereit	592 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhänglast gebi	remst 700 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b







Mattschwarz / Schwarz



Schwarz glänzend / Schwarz





Snarler AT10 DLX ABS

Durchdachte Technik für jedes Terrain

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch Beadlock-Felgen
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunstoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter



Grau / Schwarz

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	999 cm

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	110 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max 38°

FAHRWERK

Aufhängung		Einzelrad mit oelquerlenker
Bremsen	vorne und hinter Sche	n hydraulische eibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminiur	n 14" Beadlock
Reifen vorne)	27 x 9 - 14
Reifen hinter	n	27 x 11 - 14
Federbeine	Gasdruck-	Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vo	orne/hinten (mm)	185/211

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2320/1260/1390
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mr	m) 1017/985
Bodenfreiheit (mm)	280
Eigengewicht fahrbereit	592 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhänglast gebi	remst 700 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Mattschwarz / Schwarz



Desert Sand / Schwarz



Schwarz glänzend / Schwarz



999 cm³
Hubraum

120 km/h Höchstgeschwindigkeit 71 kW (97 PS)
Max. Leistung

Snarler AT10W DLX ABS

The Benchmark





Motortyp Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder 4-Takt-Motor

Hubraum 999 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	120 km/h
Max. Leistung	71 kW (97 PS)
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mi Doppelquerlenke
Bremsen	vorne und hinten hydraulisch Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadloc
Reifen vorne	30 x 9 - 14
Reifen hinter	30 x 9 - 14
Federbeine	Gasdruck-Stoßdämpfe einstellba
Federweg vo	rne/hinten 173/211 mn

Kraftstofftankinhalt	23,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2340/1405/1390
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mı	m) 1180/1175
Bodenfreiheit (mm)	317
Eigengewicht fahrbereit	624 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhänglast gebi	remst 700 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b







Mattschwarz / Schwarz



Schwarz glänzend /Schwarz



Desert Sand / Schwarz







- Stufenloses CVT-Getriebe, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- 2 Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunstoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional



Schwarz

- 5 USB- und 12V-Stecker
- 6 LED-Lichter
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- 8 Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft

- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 11 Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- 13 ABS (Anti-Blockier-System)

- 30" Offroad-Reifen auf 14"
 Beadlock Alufelgen für bessere
 Kraftübertragung und Traktion
- Gasdruck-Stoßdämpfer einstellbar
- 16 Bumper mit Unterfahrschutz
- 17 Bodenfreiheit 317 mm
- Lange Federwege vorne 173/hinten 211 mm











COMING SOON

Snarler AT10W MUD ABS

Konsequent ausgelegt für schweres Gelände

- · Hochgelegter Kühler für Wassertiefe bis 100 cm
- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch Beadlock-Felgen
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunstoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter
- Unterbodenfahrschutz



Schwarz

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	999 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	120 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max 38°

FAHRWERK

Aufhängung		Einzelrad mit belquerlenker
Bremsen	vorne und hinten Sche	hydraulische ibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium	n 14" Beadlock
Reifen vorne		30 x 9 - 14
Reifen hinter	٦	30 x 9 - 14
Federbeine	Stoßdämpfe	Gasdruck- er, einstellbar
Federweg vo	orne/hinten (mm)	173/211 mm

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2340/1405/1390
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (m	m) 1180/1175
Bodenfreiheit (mm)	317
Eigengewicht fahrbereit	624 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhänglast geb	remst 700 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b





Fugleman UT6E ABS

Gebaut für Abenteuer.



Schwarz glänzend



Camouflage

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1220/T860/H300 mm
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Halbtüren aus Kunststoff, partielle Winschutzscheibe
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 2 Sitzplätze



Motortyp Flüssigkeitsgekühlter
DOHC-ReihenZweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum 567 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Max. Leistung	30 kW / 41 PS
Max. Drehmoment	50 Nm
Steigfähigkeit	_

FAHRWERK

Aufhängung	Dop	Einzelrad mit oelquerlenker
Bremsen	vorne und hinter Sche	hydraulische eibenbremsen mit ABS
Felgen		Aluminium 14"
Reifen vorne)	27 x 9 - 14
Reifen hinter	n	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-	Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vo	orne/hinten (mm)	240/279

Kraftstofftankinhalt	43 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3050/1600/1950
Radstand (mm)	2110
Spurweite vorne / hinten (mi	m) 1350/1320
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	762 kg
Maximale Zuladung	497 kg
Maximale Anhänglast geb	remst 800 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T1b





Fugleman UT10E ABS

Ein Kollege, der niemals müde wird.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1200/T865/H290 mm
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Halbtüren aus Kunststoff, partielle Winschutzscheibe
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 2 Sitzplätze
- Speedlimiter



MOTOR	
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor

Hubraum 999 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	97 km/h
Max. Leistung	68 kW / 92 PS
Max. Drehmoment	95 Nm
Steigfähigkeit	_

FAHRWERK

Aufhängun	g Dop	Einzelrad mit pelquerlenker
Bremsen	vorne und hinte Sch	n hydraulische eibenbremsen mit ABS
Felgen		Aluminium 14"
Reifen vorn	е	27 x 9 - 14
Reifen hinte	en	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl	-Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg	vorne/hinten (mm)	240/279

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	45 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3100/1625/2000
Radstand (mm)	2085
Spurweite vorne / hinten (m	nm) 1396/1345
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	840 kg
Maximale Zuladung	497 kg
Maximale Anhänglast geb	oremst 700 kg
Maximale Stützlast	110 kg
Fahrzeugklasse	T1b



Vollkabine mit Heizung (optional)





Fugleman UT10E CREW ABS

Kraft für die ganze Mannschaft.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Frontund Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1200/T865/H290 mm
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Halbtüren aus Kunststoff, partielle Winschutzscheibe
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 4 Sitzplätze
- Speedlimiter



Motortyp Flüssigkeitsgekühlter
DOHC-ReihenZweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum 999 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	97 km/h
Max. Leistung	68 kW / 92 PS
Max. Drehmoment	95 Nm
Steigfähigkeit	_

FAHRWERK

Aufhängung	Dop	Einzelrad mit pelquerlenker
Bremsen	vorne und hinter Sche	n hydraulische eibenbremsen mit ABS
Felgen		Aluminium 14"
Reifen vorne)	27 x 9 - 14
Reifen hinte	n	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-	Stoßdämpfer, einstellbar
Federweg vo	orne/hinten (mm)	240/279

Kraftstofftankinhalt	45 l
Länge/Breite/Höhe (mm) 4000/	′1580/1950
Radstand (mm)	2985
Spurweite vorne / hinten (mm)	1396/1345
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	1010 kg
Maximale Zuladung	576 kg
Maximale Anhänglast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	110 kg
Fahrzeugklasse	T1b







999 cm³

60 km/h
Topspeed
homologationsabhängig

75 kW / 102 PS Max. Leistung

Villain SX10X

Spaß mit System.





The second secon

Motortyp Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder-4-Takt-Motor

Hubraum 999 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit homologationsabhängig 60 km/h

Max. Leistung 75 kW / 102 PS

Max. Drehmoment 95 Nm

Steigfähigkeit

FAHRWERK

Aufhängung Einzelrad mit Doppelquerlenker

Bremsen vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS

Felgen Aluminium 14" Beadlock

Reifen vorne 29 x 9 - 14

Reifen hinten 29 x 11 - 14

Federbeine GasdruckStoßdämpfer, einstellbar

Federweg vorne/hinten (mm) 240/279

Kraftstofftankinhalt	22 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3375/1630/1800
Radstand (mm)	2590
Spurweite vorne / hinten (mm	n) 1410/1360
Bodenfreiheit (mm)	350
Eigengewicht fahrbereit	880 kg
Maximale Zuladung	260 kg
Maximale Anhänglast gebre	emst 600 kg
Maximale Stützlast	110 kg
Fahrzeugklasse	T1b













- Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder-4-Takt-Mittelmotor
- 2 Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker, Renn-Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar



- Federweg vorne 360/hinten 420 mm
- 5 Unterfahrschutz
- 6 Kleiner Rammschutz vorne
- 7 Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- 8 29" Offroad-Reifen auf 14" Beadlock Alufelgen für bessere Kraftübertragung und Traktion

- 9 ABS (Anti-Blockier-System)
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 10,4" Touchscreen SMART COMMANDING SYSTEM für Fahrzeugeinstellungen, Mapping und Entertainment
- 12 LED-Display
- 13 LED-Lichter

- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Keyless, Service,
- 15 Vierteltüren aus Kunststoff
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 17 Bodenfreiheit 350 mm





1998 cm³

50 km/h
Topspeed
homologationsabhängig

170 kW / 232 PS Max. Leistung

Super Villain SX20T

Wo Kraft einfach Spaß macht.





Schwarz

MOTOR

Motortyp Flüssigkeitsgekühlter
DOHC-Reihen-Vierzylinder4-Takt-Motor mit Turbolader
Hubraum 1998 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit homologationsabhängig	50 km/h
Max. Leistung	170 kW / 232 PS
Max. Drehmoment	380 Nm

FAHRWERK

Aufhängung		Einzelrad mit belquerlenker
Bremsen	vorne und hinten Sche	hydraulische ibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminiun	n 15" Beadlock
Reifen vorne)	32 x 10 - 15
Reifen hinte	n	32 x 10 - 15
Federbeine	Stoßdämpf	Gasdruck- er, einstellbar
Federweg vo	orne/hinten (mm)	510/530

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	46 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3575/1937/1855
Radstand (mm)	2655
Spurweite vorne / hinten (mm	n) 1678/1668
Bodenfreiheit (mm)	370
Eigengewicht fahrbereit	1367 kg
Maximale Zuladung	336 kg
Maximale Anhänglast gebre	emst 1000 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T1b















- Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Vierzylinder-4-Takt-Mittelmotor mit Turbolader
- 2 7-Gang-Automatikgetriebe, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar, 3 Fahrmodi
- 3 Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker, Renn-Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar





Super Villain SX20T

- 4 Lange Federwege vorne 510/hinten 530 mm
- 5 Unterfahrschutz
- 6 Kleiner Rammschutz vorne
- 7 Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- 8 32" Offroad-Reifen auf 15" Beadlock Alufelgen für bessere Kraftübertragung und Traktion
- 9 ABS (Anti-Blockier-System)
- 10 Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Anhängkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 12 10,4" Touchscreen SMART COMMANDING SYSTEM für Fahrzeugeinstellungen, Mapping und Entertainment
- 13 Paddels für manuelles Schalten

- 14 LED-Display
- 15 USB- und 12V-Stecker
- 16 LED-Lichter
- 17 T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Airlock, Service, u.a.m.
- 18 Halbtüren aus Kunststoff
- 19 Bodenfreiheit 370 mm












Smart Moving App


Die Segway Powersports Cloud Platform ist eine Online-Serviceplattform, die das Internet der Dinge, Big Data, ein APP-Betriebsmanagementsystem, ein Benutzerverwaltungssystem und Cloud-Kommunikation integriert. Sie verbessert die Benutzererfahrung intelligenter Produkte durch die Bereitstellung hocheffizienter und sicherer Daten.

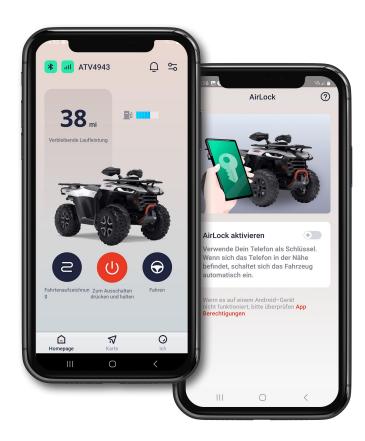


Airlock

Mit Airlock entriegelst du dein Segway Fahrzeug bequem per Smartphone. Kein Schlüssel nötig – einfach via App starten und losfahren.



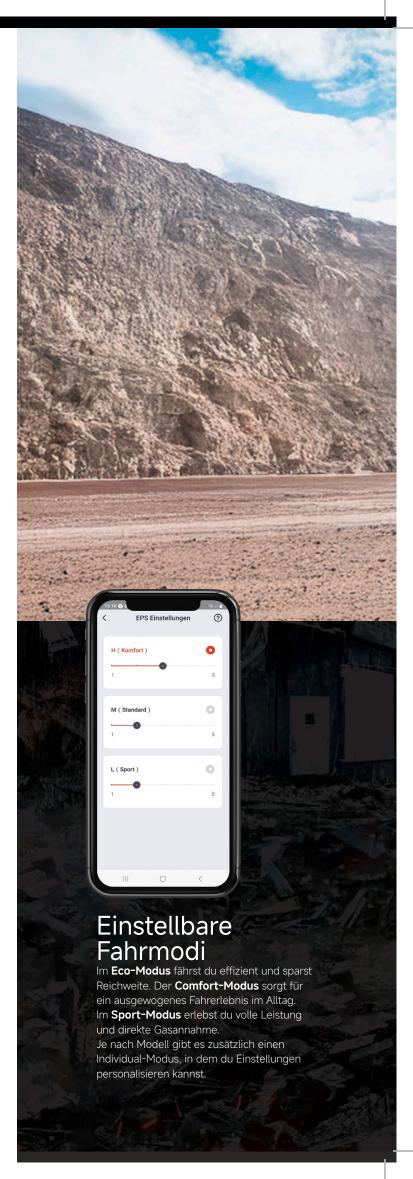

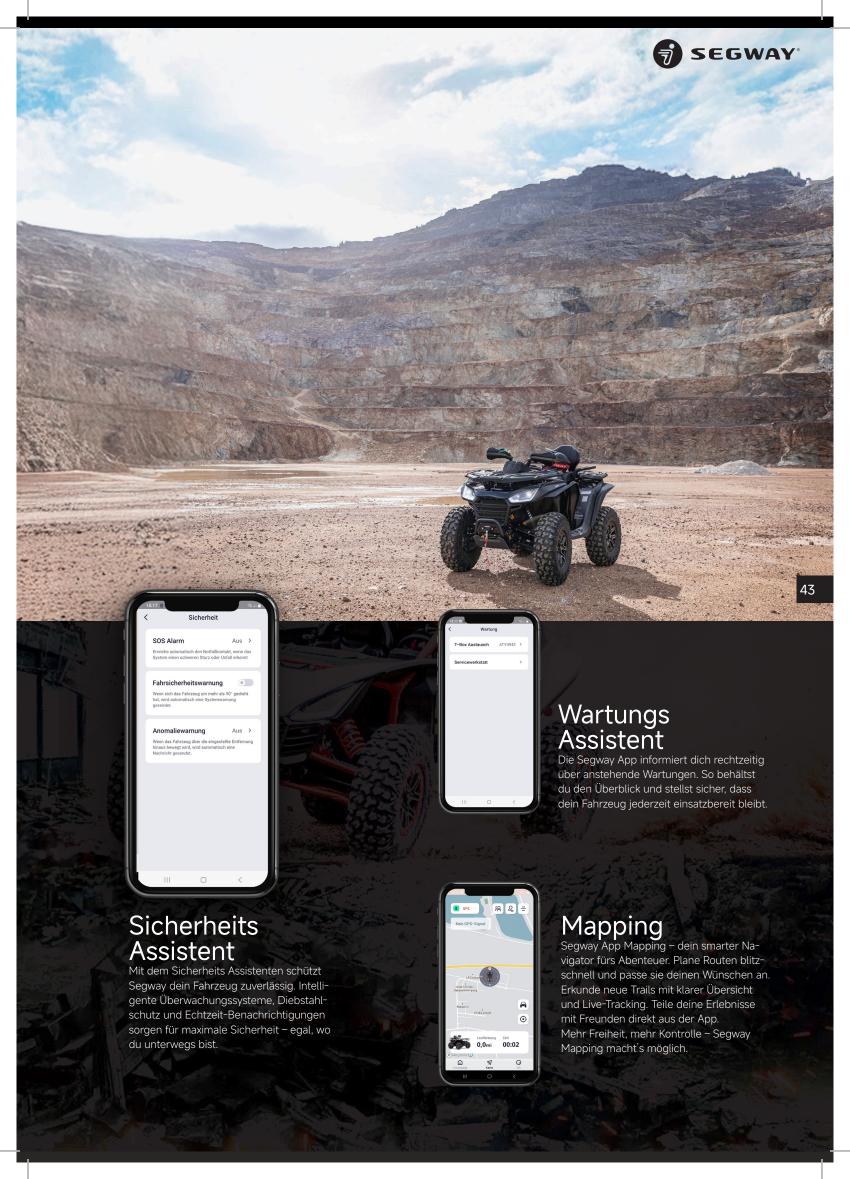







MOTOR

MOTORTYP	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-
	Einzylinder-4-Takt-Motor	Einzylinder- 4-Takt-Motor	Einzylinder- 4-Takt-Motor
HUBRAUM	499 cm³	499 cm³	499 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	90 km/h	90 km/h	90 km/h
MAX. LEISTUNG	28 kW/38 PS	28 kW/38 PS	28 kW/38 PS
MAX. DREHMOMENT	42 Nm	42 Nm	42 Nm
STEIGFÄHIGKEIT	max 25°	max 25°	max 25°

FAHRWERK

AUFHÄNGUNG	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker
BREMSEN	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
FELGEN	Stahl 12"	Stahl 12"	Stahl 12"
REIFEN VORNE	25 x 8 - 12	25 x 8 - 12	25 x 8 - 12
REIFEN HINTEN	25 x 10 - 12	25 x 10 - 12	25 x 10 - 12
FEDERBEINE	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
FEDERWEG VORNE/HINTEN (MM)	180/200	180/200	180/200

ABMESSUNGEN

KRAFTSTOFFTANKINHALT	18,0 l	18,0 l	18,0 l
LÄNGE/BREITE/HÖHE (MM)	2220/1180/1250	2220/1180/1250	2370/1180/1350
RADSTAND (MM)	1300	1300	1450
SPURWEITE VORNE / HINTEN (MM)	965/ 907	965/ 907	965/ 907
BODENFREIHEIT (MM)	250	250	250
EIGENGEWICHT FAHRBEREIT	446 kg	446 kg	462 kg
MAXIMALE ZULADUNG	253 kg	253 kg	246 kg
MAXIMALE ANHÄNGLAST GEBREMST	600 kg	600 kg	600 kg
MAXIMALE STÜTZLAST	100 kg	100 kg	100 kg
FAHRZEUGKLASSE	T3b	T3b	T3b







Snarler AT6L DLX ABS



Snarler AT10 ONE ABS



Snarler AT10 DLX ABS



Snarler AT10W ABS

Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder- 4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt- Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder- 4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder- 4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder- 4-Takt-Motor
499 cm ³	570 cm ³	999 cm³	999 cm ³	999 cm³
	I		I	I
90 km/h	97 km/h	110 km/h	110 km/h	120 km/h
28 kW/38 PS	32,5 kW / 44 PS	71 kW / 97 PS	71 kW / 97 PS	71 kW / 97 PS
42 Nm	48 Nm	88 Nm	88 Nm	88 Nm
max 25°	max. 39°	max 38°	max 38°	max 38°

Einzelrad mit Doppel- querlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker
vorne und hinten hydrau- lische Scheibenbremsen mit ABS				
Aluminium 12"	Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14"	Aluminium 14"	Aluminium 14" Beadlock
25 x 8 - 12	26 x 8 - 14	27 x 9 - 14	27 x 9 - 14	30 x 9 - 14
25 x 10 - 12	26 x 10 - 14	27 x 11 - 14	27 x 11 - 14	30 x 9 - 14
Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar
180/200	180/210	185/211	185/211	173/211
180/200	180/210	185/211	185/211	1/5/211

18,0 l	23,0 l	23,0 l	23,0 l	23,0 l
2370/1180/1350	2200/1280/1320	2320/1260/1390	2320/1260/1390	2340/1405/1390
1450	1300	1450	1450	1450
965/ 907	1015/970	1017/985	1017/985	1180/1175
250	250	280	280	317
462 kg	474 kg	592 kg	592 kg	624 kg
246 kg	270 kg	270 kg	270 kg	270 kg
600 kg	400 kg	700 kg	700 kg	700 kg
100 kg				
T3b	T3b	T3b	T3b	T3b





Snarler AT10W MUD ABS



Fugleman UT6E ABS



Fugleman UT10E ABS

MOTOR

MOTORTYP	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-
	Zweizylinder-4-Takt-Motor	Zweizylinder-4-Takt-Motor	Zweizylinder-4-Takt-Motor
HUBRAUM	999 cm³	567 cm³	999 cm³

FAHRLEISTUNGEN

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	120 km/h	85 km/h	97 km/h
MAX. LEISTUNG	71 kW / 97 PS	30 kW / 41 PS	68 kW / 92 PS
MAX. DREHMOMENT	88 Nm	50 Nm	95 Nm
STEIGFÄHIGKEIT	max 38°	-	-

FAHRWERK

AUFHÄNGUNG	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker
BREMSEN	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
FELGEN	Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14"	Aluminium 14"
REIFEN VORNE	30 x 9 - 14	27 x 9 - 14	27 x 9 - 14
REIFEN HINTEN	30 x 9 - 14	27 x 11 - 14	27 x 11 - 14
FEDERBEINE	Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar	Öl-Stoßdämpfer, einstellbar
FEDERWEG VORNE/HINTEN (MM)	173/211	240/279	240/279

ABMESSUNGEN

KRAFTSTOFFTANKINHALT	23,0 l	43,0 l	45,0 l
LÄNGE/BREITE/HÖHE (MM)	2340/1405/1390	3050/1600/1950	3100/1625/2000
RADSTAND (MM)	1450	2110	2085
SPURWEITE VORNE / HINTEN (MM)	1180/1175	1350/1320	1396/1345
BODENFREIHEIT (MM)	317	320	320
EIGENGEWICHT FAHRBEREIT	624 kg	762 kg	840 kg
MAXIMALE ZULADUNG	270 kg	497 kg	497 kg
MAXIMALE ANHÄNGLAST GEBREMST	700 kg	800 kg	700 kg
MAXIMALE STÜTZLAST	100 kg	100 kg	110 kg
FAHRZEUGKLASSE	T3b	T1b	T1b





Fugleman UT10E CREW ABS



Villain SX10X



Super Villain SX20T

Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor

999 cm³

Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor

999 cm³

Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Vierzylinder-4-Takt-Motor mit Turbolader

1998 cm³

97 km/h

68 kW / 102 PS

95 Nm

-

60 km/h Höchstgeschwindigkeit homologationsabhängig

75 kW / 102 PS

95 Nm

_

50 km/h Höchstgeschwindigkeit homologationsabhängig

170 kW / 232 PS

380 Nm

_

Einzelrad mit Doppelquerlenker

vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS

Aluminium 14"

27 x 9 - 14

27 x 11 - 14

Öl-Stoßdämpfer, einstellbar

240/279

Einzelrad mit Doppelquerlenker

vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS

Aluminium 14" Beadlock

29 x 9 - 14

29 x 11 - 14

Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar

240/279

Einzelrad mit Doppelquerlenker

vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS

Aluminium 14" Beadlock

32 x 10 - 15

32 x 10 - 15

Gasdruck-Stoßdämpfer, einstellbar

510/530

45,0 I 22,0 I 46,0 I 4000/1580/1950 3375/1630/1800 3575/1937/1855 2985 2590 2655 1396/1345 1410/1360 1678/1668 320 350 370 1010 kg 880 kg 1367 kg 576 kg 260 kg 336 kg 700 kg 600 kg 1000 kg 110 kg 110 kg 100 kg T1b T1b T1b			
2985 2590 2655 1396/1345 1410/1360 1678/1668 320 350 370 1010 kg 880 kg 1367 kg 576 kg 260 kg 336 kg 700 kg 600 kg 1000 kg 110 kg 110 kg 1000 kg	45,0 l	22,0 l	46,0 l
1396/1345 1410/1360 1678/1668 320 350 370 1010 kg 880 kg 1367 kg 576 kg 260 kg 336 kg 700 kg 600 kg 1000 kg 110 kg 110 kg 100 kg	4000/1580/1950	3375/1630/1800	3575/1937/1855
320 350 370 1010 kg 880 kg 1367 kg 576 kg 260 kg 336 kg 700 kg 600 kg 1000 kg 110 kg 110 kg 100 kg	2985	2590	2655
1010 kg 880 kg 1367 kg 576 kg 260 kg 336 kg 700 kg 600 kg 1000 kg 110 kg 110 kg 100 kg	1396/1345	1410/1360	1678/1668
576 kg 260 kg 336 kg 700 kg 600 kg 1000 kg 110 kg 100 kg	320	350	370
700 kg 600 kg 1000 kg 110 kg 110 kg	1010 kg	880 kg	1367 kg
110 kg 110 kg	576 kg	260 kg	336 kg
	700 kg	600 kg	1000 kg
T1b T1b T1b	110 kg	110 kg	100 kg
	T1b	T1b	T1b







www.segway-powersports.net



KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ☑ office@ksr-group.com | ② www.ksr-group.com

Die technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem letztgültigen Wissensstand.
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.