



SEGWAY®



2026

6

**Snarler
AT5S ONE**

8

**Snarler
AT5L DLX**

10

**Snarler
AT6L Premium**

12

**Snarler
AT10 DLX**

14

**Snarler
AT10W DLX ABS**

18

**Snarler
AT10W MUD ABS**

20

**Fugleman
UT6E ABS**

22

**Fugleman
UT10E ABS**

24

**Fugleman
UT10E CREW ABS**

26

**Villain
SX10X**

30

**Super Villain
SX20T**

Die Segway Powersports History



Im Jahr 2018 richtete Segway Technology Co., Ltd. eine eigene Division für Powersports-Produkte ein, fokussiert auf Off-Road-Fahrzeuge wie ATVs, SSVs und UTVs.

2019 – Auf der Messe EICMA in Mailand wird die Powersports-Marke vorgestellt mit drei Serien von Geländefahrzeugen mit Hybridantrieb.



2023 – Neue Großmodell-Produkte wie die UTV-Serie UT10 Crew mit 1000 ccm Motor erscheinen; Marke positioniert sich stärker im Freizeit- und Arbeitsgelände-Segment.

Vertriebs- und Modelloffensive: Die europäische Vertriebspartnergruppe (z. B. KSR Group) kündigt neue Modelle mit ABS-Ausstattung und Beginn der Auslieferung ab September 2024 an.





- **Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar**
- **T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.**
- **Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes**
- Seilwinde mit 1360 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Speedlimiter

Snarler AT5S ONE

Stil kennt keinen Asphalt.

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	499 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	26 kW / 35 PS
Max. Drehmoment	37,5 Nm
Steigfähigkeit	max. 25°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelradaufhängung vorne und hinten
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen
Felgen	Stahl 12"
Reifen vorne	F 205/80-12
Reifen hinten	R 255/65-12
Federbeine	Öl-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	front 180mm rear 200mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	18,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2075/1180/1230
Radstand (mm)	1300
Spurweite vorne / hinten (mm)	965/907
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	446 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	638 kg
Maximale Anhängelast ungebremst	150 kg
Maximale Stützlast	30 kg
Fahrzeugklasse	L7e



Weiss / Schwarz



Schwarz / Grün

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Seilwinde mit 1360 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Handprotektoren
- Speedlimiter

Snarler AT5L DLX

Wild im Gelände,
stark auf der Straße.

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	499 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	90 km/h
Max. Leistung	26 kW / 35 PS
Max. Drehmoment	37,5 Nm
Steigfähigkeit	max. 25°



Weiss / Rot

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelradaufhängung vorne und hinten
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen
Felgen	Aluminium 12"
Reifen vorne	F 205/80-12
Reifen hinten	R 255/65-12
Federbeine	Öl-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	front 180mm rear 200mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	18,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2215/1180/1350
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mm)	965/907
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	462 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	654 kg
Maximale Anhängelast ungebremst	150 kg
Maximale Stützlast	30 kg
Fahrzeugklasse	L7e



Schwarz

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch Beadlock-Felgen
- Seilwinde mit 1130 kg Zugkraft
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Handprotektoren
- Speedlimiter

Snarler AT6L Premium

Wie Brachialkraft
alltagstauglich wird.

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC- Einzylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	567 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Max. Leistung	30 kW / 40 PS
Max. Drehmoment	43 Nm
Steigfähigkeit	max. 39°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelradaufhängung vorne und hinten
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	205/75-14
Reifen hinten	255/60-14
Federbeine	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	front dual A-Arm travel 7" rear dual a-arm travel 8,3"

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2350/1280/1430
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mm)	1015/970
Bodenfreiheit (mm)	250
Eigengewicht fahrbereit	498 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	693 kg
Maximale Anhängelast ungebremst	200 kg
Maximale Stützlast	30 kg
Fahrzeugklasse	L7e



Weiss / Rot





Grau / Schwarz

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch Beadlock-Felgen
- Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter

Snarler AT10 DLX

Durchdachte Technik
für jedes Terrain

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Max. Leistung	64 kW / 87 PS
Max. Drehmoment	80 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelradaufhängung vorne und hinten
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	225/70-14
Reifen hinten	275/60-14
Federbeine	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	front 185mm rear 211mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2350/1250/1450
Radstand (mm)	1455
Spurweite vorne / hinten (mm)	1017/985
Bodenfreiheit (mm)	280
Eigengewicht fahrbereit	520 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	739 kg
Maximale Anhängelast gebremst	-
Maximale Stützlast	-
Fahrzeugklasse	L7e



Mattschwarz / Schwarz



Desert Sand / Schwarz



1000 cm³
Hubraum

120 km/h
Höchstgeschwindigkeit

71 kW (97 PS)
Max. Leistung

Snarler AT10W DLX ABS

The Benchmark



MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder 4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	120 km/h
Max. Leistung	71 kW (97 PS)
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	30 x 9 - 14
Reifen hinten	30 x 9 - 14
Federbeine	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten	173/211 mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23,0 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2430/1489/1530
Radstand (mm)	1455
Spurweite vorne / hinten (mm)	1180/1175
Bodenfreiheit (mm)	317
Eigengewicht fahrbereit	592 kg
höchstzulässiges Gesamtgewicht	800 kg
Maximale Anhängelast ungebremst	700 kg
Maximale Stützlast	95 kg
Fahrzeugklasse	T3b



Grau / Schwarz



Mattschwarz / Schwarz



Desert Sand / Schwarz



- 1 Stufenloses CVT-Getriebe, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- 2 Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 3 Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- 4 Vorne und hinten Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional

- 5 USB- und 12V-Stecker
- 6 LED-Lichter
- 7 T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- 8 Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft

- 9 Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- 10 Über App verstellbare Lenk- kraftunterstützung EPS
- 11 Rückenlehne für Beifahrer
- 12 Beheizbare Griffe mit Handpro- tektoren
- 13 ABS (Anti-Blockier-System)

- 14 30" Offroad-Reifen auf 14" Beadlock Alufelgen für bessere Kraftübertragung und Traktion
- 15 Gasdruck-Stossdämpfer einstellbar
- 16 Bumper mit Unterfahrschutz
- 17 Bodenfreiheit 317 mm
- 18 Lange Federwege vorne 173 / hinten 211 mm



Schwarz





18

COMING SOON

Snarler AT10W MUD ABS

Konsequent ausgelegt für
schweres Gelände

- Hochgelegter Kühler für Wassertiefe bis 100 cm
- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Optimierte Kühlluftführung sorgt für höhere Lebensdauer des Getriebes
- Bessere Kraftübertragung und Traktion durch Beadlock-Felgen
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Gepäckträger mit Schnellverschlüssen und Kunststoffabdeckungen, passende Transportkoffer optional
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- USB- und 12V-Stecker
- LED-Lichter
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- Rückenlehne für Beifahrer
- Beheizbare Griffe mit Handprotektoren
- Niedriger Schwerpunkt durch tiefe Motorposition
- Speedlimiter
- Unterbodenfahrerschutz



Schwarz

Symbolbild

19

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	120 km/h
Max. Leistung	71 kW / 97 PS
Max. Drehmoment	88 Nm
Steigfähigkeit	max. 38°

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	30 x 9 - 14
Reifen hinten	30 x 9 - 14
Federbeine	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	173/211 mm

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	23 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	2340/1405/1390
Radstand (mm)	1450
Spurweite vorne / hinten (mm)	1180/1175
Bodenfreiheit (mm)	317
Eigengewicht fahrbereit	624 kg
Maximale Zuladung	270 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T3b



20

Fugleman UT6E ABS

Gebaut für Abenteuer.



Camouflage

- Kabine als Zubehör separat erhältlich
- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1220/T860/H300 mm
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Halbtüren aus Kunststoff, partielle Windschutzscheibe
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 2 Sitzplätze
- Speedlimiter

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Einzylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	567 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	85 km/h
Max. Leistung	30 kW / 41 PS
Max. Drehmoment	50 Nm
Steigfähigkeit	-

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	240/279

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	43 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3050/1600/1920
Radstand (mm)	2110
Spurweite vorne / hinten (mm)	1350/1320
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	761 kg
Maximale Zuladung	497 kg
Maximale Anhängelast gebremst	800 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T1b



Schwarz / Schwarz

Symbolbild

21

Vollkabine mit Heizung (optional)
Als Zubehör erhältlich





Grau / Schwarz

Fugleman UT10E ABS

Ein Kollege, der niemals müde wird.

- Kabine als Zubehör separat erhältlich
- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1200/T865/H290 mm
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Halbtüren aus Kunststoff, partielle Windschutzscheibe
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 2 Sitzplätze
- Speedlimiter

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	999 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	97 km/h
Max. Leistung	68 kW / 92 PS
Max. Drehmoment	95 Nm
Steigfähigkeit	-

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	240/279

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	45 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3100/1625/2000
Radstand (mm)	2085
Spurweite vorne / hinten (mm)	1396/1345
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	840 kg
Maximale Zuladung	497 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	110 kg
Fahrzeugklasse	T1b



Vollkabine mit Heizung (optional)
Als Zubehör erhältlich



24

Fugleman UT10E CREW ABS

Kraft für die ganze Mannschaft.

- Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Fahrzeugdaten, Airlock, Service, u.a.m.
- Kippbare Ladefläche mit Gasfederunterstützung, Innenmaße B1200/T865/H290 mm
- Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 2 x 12V-Stecker
- Halogen-Lichter
- Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- Halbtüren aus Kunststoff, partielle Windschutzscheibe
- Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 4 Sitzplätze
- Speedlimiter

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	999 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit	97 km/h
Max. Leistung	68 kW / 92 PS
Max. Drehmoment	95 Nm
Steigfähigkeit	-

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14"
Reifen vorne	27 x 9 - 14
Reifen hinten	27 x 11 - 14
Federbeine	Öl-Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	240/279

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	45 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	4000/1580/1950
Radstand (mm)	2985
Spurweite vorne / hinten (mm)	1396/1345
Bodenfreiheit (mm)	320
Eigengewicht fahrbereit	1010 kg
Maximale Zuladung	576 kg
Maximale Anhängelast gebremst	700 kg
Maximale Stützlast	110 kg
Fahrzeugklasse	T1b



Schwarz

Symbolbild

25





26

1000 cm³
Hubraum

75 kW / 102 PS
Max. Leistung

Villain
SX10E
Spaß mit System.



Mattschwarz

Symbolbild

27

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen- Zweizylinder-4-Takt-Motor
Hubraum	1000 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit homologationsabhängig	
Max. Leistung	75 kW / 102 PS
Max. Drehmoment	95 Nm
Steigfähigkeit	-

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 14" Beadlock
Reifen vorne	29 x 9 - 14
Reifen hinten	29 x 11 - 14
Federbeine	Gasdruck- Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	240/279

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	22 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3375/1630/1800
Radstand (mm)	2590
Spurweite vorne / hinten (mm)	1410/1360
Bodenfreiheit (mm)	350
Eigengewicht fahrbereit	935 kg
Maximale Zuladung	260 kg
Maximale Anhängelast gebremst	600 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T1b





- 1 Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder-4-Takt-Mittelmotor
- 2 Stufenloses CVT-Getriebe, Front- und Heckdifferential, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar
- 3 Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker, Renn-Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar

- 4 Federweg vorne 360 / hinten 420 mm
- 5 Unterfahrschutz
- 6 Kleiner Rammschutz vorne
- 7 Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- 8 29" Offroad-Reifen auf 14" Beadlock Alufelgen für bessere Kraftübertragung und Traktion

- 9 ABS (Anti-Blockier-System)
- 10 Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 11 10,4" Touchscreen SMART COMMANDING SYSTEM für Fahrzeugeinstellungen, Mapping und Entertainment
- 12 LED-Display
- 13 LED-Lichter

- 14 T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Keyless, Service, u.a.m.
- 15 Vierteltüren aus Kunststoff
- 16 Über App verstellbare Lenk-kraftunterstützung EPS
- 17 Bodenfreiheit 350 mm



Weiß / Rot



30

1998 cm³ 170 kW / 232 PS
Hubraum Max. Leistung

Super Villain SX20T

Wo Kraft einfach Spaß macht.



Schwarz

31

MOTOR

Motortyp	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Vierzylinder- 4-Takt-Motor mit Turbolader
Hubraum	1998 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

Höchstgeschwindigkeit homologationsabhängig	
Max. Leistung	170 kW / 232 PS
Max. Drehmoment	380 Nm

FAHRWERK

Aufhängung	Einzelrad mit Doppelquerlenker
Bremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Felgen	Aluminium 15" Beadlock
Reifen vorne	32 x 10 - 15
Reifen hinten	32 x 10 - 15
Federbeine	Gasdruck- Stossdämpfer, einstellbar
Federweg vorne/hinten (mm)	510/530

ABMESSUNGEN

Kraftstofftankinhalt	46 l
Länge/Breite/Höhe (mm)	3575/1937/1855
Radstand (mm)	2655
Spurweite vorne / hinten (mm)	1678/1668
Bodenfreiheit (mm)	370
Eigengewicht fahrbereit	1367 kg
Maximale Zuladung	336 kg
Maximale Anhängelast gebremst	1000 kg
Maximale Stützlast	100 kg
Fahrzeugklasse	T1b




- 1 Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Vierzylinder-4-Takt-Mittelmotor mit Turbolader
- 2 7-Gang-Automatikgetriebe, zuschaltbare Differenzialsperre vorne und hinten, 2WD oder 4WD manuell wählbar, 3 Fahrmodi
- 3 Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker, Renn-Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar
- 4 Lange Federwege vorne 510 / hinten 530 mm
- 5 Unterfahrschutz
- 6 Kleiner Rammschutz vorne
- 7 Seilwinde mit 2040 kg Zugkraft
- 8 32" Offroad-Reifen auf 15" Beadlock Alufelgen für bessere Kraftübertragung und Traktion
- 9 ABS (Anti-Blockier-System)
- 10 Über App verstellbare Lenkkraftunterstützung EPS
- 11 Anhängerkupplung mit leicht erreichbarem 7-Pin-Stecker
- 12 10,4" Touchscreen SMART COMMANDING SYSTEM für Fahrzeugeinstellungen, Mapping und Entertainment
- 13 Paddels für manuelles Schalten
- 14 LED-Display
- 15 USB- und 12V-Stecker
- 16 LED-Lichter
- 17 T-Box für SMART MOVING APP-Funktionen: Sicherheit, Navigation mit Tracking, Einstellungen, Airlock, Service, u.a.m.
- 18 Halbtüren aus Kunststoff
- 19 Bodenfreiheit 370 mm



Weiß / Rot


Smart Moving App

Die Segway Powersports Cloud Plattform ist eine Online-Service-Plattform, die das Internet der Dinge, Big Data, ein APP-Betriebsmanagementsystem, ein Benutzerverwaltungssystem und Cloud-Kommunikation integriert. Sie verbessert die Benutzererfahrung intelligenter Produkte durch die Bereitstellung hocheffizienter und sicherer Daten.

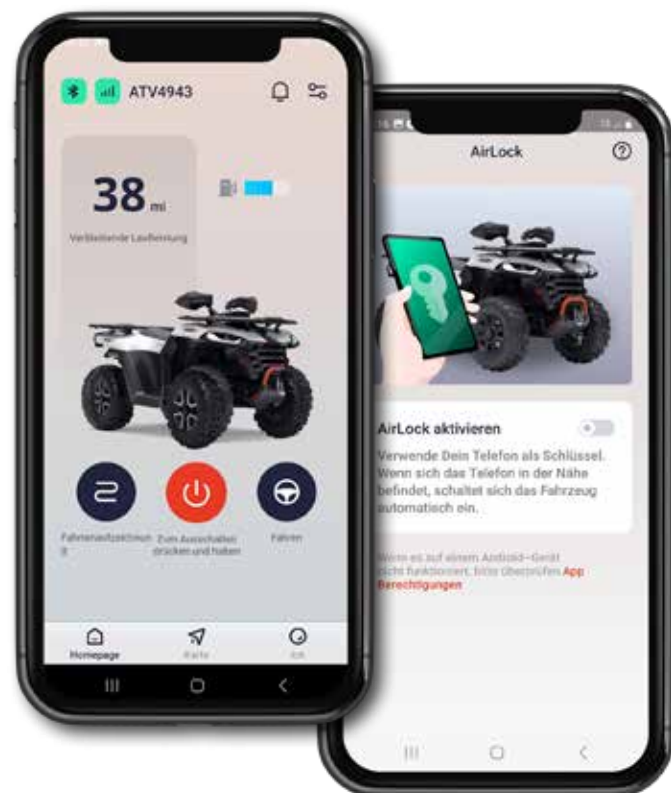

Airlock

Mit Airlock entriegelst du dein Segway Fahrzeug bequem per Smartphone. Kein Schlüssel nötig – einfach via App starten und losfahren.

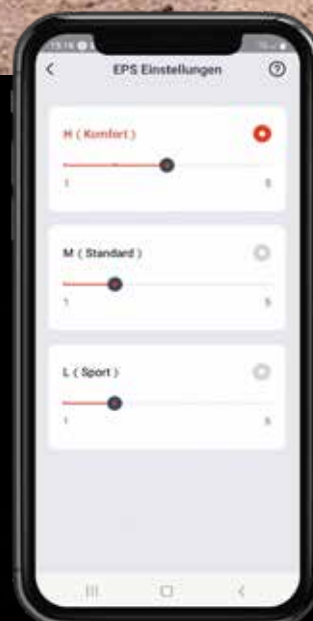

Einstellbare Fahrmodi

Im **Eco-Modus** fährst du effizient und sparst Reichweite. Der **Comfort-Modus** sorgt für ein ausgewogenes Fahrerlebnis im Alltag. Im **Sport-Modus** erlebst du volle Leistung und direkte Gasannahme. Je nach Modell gibt es zusätzlich einen Individual-Modus, in dem du Einstellungen personalisieren kannst.



Sicherheits Assistent

Mit dem Sicherheits Assistenten schützt Segway dein Fahrzeug zuverlässig. Intelligente Überwachungssysteme, Diebstahlschutz und Echtzeit-Benachrichtigungen sorgen für maximale Sicherheit – egal, wo du unterwegs bist.



Wartungs Assistent

Die Segway App informiert dich rechtzeitig über anstehende Wartungen. So behältst du den Überblick und stellst sicher, dass dein Fahrzeug jederzeit einsatzbereit bleibt.



Mapping

Segway App Mapping – dein smarter Navigator fürs Abenteuer. Plane Routen blitzschnell und passe sie deinen Wünschen an. Erkunde neue Trails mit klarer Übersicht und Live-Tracking. Teile deine Erlebnisse mit Freunden direkt aus der App. Mehr Freiheit, mehr Kontrolle – Segway Mapping macht's möglich.



**Snarler
AT5S One**



**Snarler
AT5L DLX**



**Snarler
AT6L Premium**



**Snarler
AT10 DLX**



**Snarler
AT10W DLX ABS**

MOTOR

MOTORTYP	Flüssigkeitsgeköhlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgeköhlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor
HUBRAUM	499 cm ³	499 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	90 km/h	90 km/h
MAX. LEISTUNG	26 kW / 35 PS	26 kW / 35 PS
MAX. DREHMOMENT	37,5 Nm	37,5 Nm
STEIGFÄHIGKEIT	max. 25°	max. 25°

FAHRWERK

AUFHÄNGUNG	Einzelradaufhängung vorne und hinten	Einzelradaufhängung vorne und hinten
BREMSEN	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen
FELGEN	Stahl 12"	Aluminium 12"
REIFEN VORNE	F 205/80-12	F 205/80-12
REIFEN HINTEN	R 255/65-12	R 255/65-12
FEDERBEINE	Öl-Stossdämpfer, einstellbar	Öl-Stossdämpfer, einstellbar
FEDERWEG VORNE/HINTEN (MM)	front 180mm / rear 200mm	front 180mm / rear 200mm

ABMESSUNGEN

KRAFTSTOFFTANKINHALT	18,0 l	18,0 l
LÄNGE/BREITE/HÖHE (MM)	2075/1180/1230	2215/1180/1350
RADSTAND (MM)	1300	1450
SPURWEITE VORNE/HINTEN (MM)	965 / 907	965 / 907
BODENFREIHEIT (MM)	250	250
EIGENGEWICHT FAHRBEREIT	446 kg	462 kg
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	638 kg	654 kg
MAXIMALE ANHÄNGELAST UNGEBREMST	150 kg	150 kg
MAXIMALE STÜTZLAST	30 kg	30 kg
FAHRZEUGKLASSE	L7e	L7e

Flüssigkeitsgeköhlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgeköhlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgeköhlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor
537 cm ³	1000 cm ³	1000 cm ³

85 km/h	85 km/h	120 km/h
30 kW / 40 PS	64 kW / 87 PS	71 kW / 97 PS
43 Nm	80 Nm	88 Nm
max. 39°	max. 38°	max. 38°

Einzelradaufhängung vorne und hinten	Einzelradaufhängung vorne und hinten	Einzelrad mit Doppelquerlenker
vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14" Beadlock
205/75-14	225/70-14	30 x 9 - 14
255/60-14	275/60-14	30 x 9 - 14
Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar
front dual A-Arm travel 7" rear dual a-arm travel 8,3"	front 185mm, rear 211mm	173 / 211

23,0 l	23,0 l	23,0 l
2350 / 1280 / 1430	2350 / 1250 / 1450	2430 / 1489 / 1530
1450	1455	1455
1015 / 970	1017 / 985	1180 / 1175
250	280	317
498 kg	520 kg	592 kg
693 kg	739 kg	800 kg
200 kg	-	700 kg
30 kg	-	95 kg
L7e	L7e	T3b



MOTOR

MOTORTYP	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Einzylinder-4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor
HUBRAUM	999 cm ³	567 cm ³	999 cm ³

FAHRLEISTUNGEN

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	120 km/h	80 km/h	97 km/h
MAX. LEISTUNG	71 kW / 97 PS	30 kW / 41 PS	68 kW / 92 PS
MAX. DREHMOMENT	88 Nm	50 Nm	95 Nm
STEIGFÄHIGKEIT	max. 38°	-	-

FAHRWERK

AUFHÄNGUNG	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker	Einzelrad mit Doppelquerlenker
BREMSEN	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
FELGEN	Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14"	Aluminium 14"
REIFEN VORNE	30 x 9 - 14	27 x 9 - 14	27 x 9 - 14
REIFEN HINTEN	30 x 9 - 14	27 x 11 - 14	27 x 11 - 14
FEDERBEINE	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar	Öl-Stossdämpfer, einstellbar	Öl-Stossdämpfer, einstellbar
FEDERWEG VORNE/HINTEN (MM)	173/211	240/279	240/279

ABMESSUNGEN

KRAFTSTOFFTANKINHALT	23,0 l	43,0 l	45,0 l
LÄNGE/BREITE/HÖHE (MM)	2340/1405/1390	3050/1600/1950	3100/1625/2000
RADSTAND (MM)	1450	2110	2085
SPURWEITE VORNE / HINTEN (MM)	1180 / 1175	1350 / 1320	1396 / 1345
BODENFREIHEIT (MM)	317	320	320
EIGENGEWICHT FAHRBEREIT	624 kg	762 kg	840 kg
MAXIMALE ZULADUNG	270 kg	497 kg	497 kg
MAXIMALE ANHÄNGELAST GEBREMST	700 kg	800 kg	700 kg
MAXIMALE STÜTZLAST	100 kg	100 kg	110 kg
FAHRZEUGKLASSE	T3b	T1b	T1b

Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Zweizylinder-4-Takt-Motor	Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Vierzylinder-4-Takt-Motor mit Turbolader
999 cm ³	1000 cm ³	1998 cm ³

97 km/h	Höchstgeschwindigkeit homologationsabhängig	Höchstgeschwindigkeit homologationsabhängig
68 kW / 92 PS	75 kW / 102 PS	170 kW / 232 PS
95 Nm	95 Nm	380 Nm
-	-	-

Einzelrad mit Doppelquerlenker vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	Einzelrad mit Doppelquerlenker vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS	Einzelrad mit Doppelquerlenker vorne und hinten hydraulische Scheibenbremsen mit ABS
Aluminium 14"	Aluminium 14" Beadlock	Aluminium 14" Beadlock
27 x 9 - 14	29 x 9 - 14	32 x 10 - 15
27 x 11 - 14	29 x 11 - 14	32 x 10 - 15
Öl-Stossdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar	Gasdruck-Stossdämpfer, einstellbar
240/279	240/279	510/530

45,0 l	44,0 l	46,0 l
4000/1580/1950	3375/1630/1800	3575/1937/1855
2985	2590	2655
1396 / 1345	1410 / 1360	1678 / 1668
320	350	370
1010 kg	935 kg	1367 kg
576 kg	260 kg	336 kg
700 kg	600 kg	1000 kg
110 kg	100 kg	100 kg
T1b	T1b	T1b



www.segwaypowersports.ch

HÄNDLER



KSR Swiss GmbH

Bucherstrasse 6 | 8585 Happerswil TG | Schweiz | ☎ +41 (0)71 648 28 06 | ✉ info@ksr-swiss.ch | 🌐 www.ksr-swiss.ch

Die technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem letztgültigen Wissensstand.
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.

CH 04/26